



Vekslingstrykk u/ drenering 200 bar

Bruksanvisning for kretsveksler **HE DFE10-1P**

Uten strøm går oljen gjennom ventilen fra A/B til E/F.

Med strøm tilkoblet går oljen fra A/B til C/D.

Kapasitet: 90 l/min



Vekslingstrykk: 200 bar u/ drenering
315 bar m/ drenering

Drenering: 1/4" BSP uttak på spoleende

Strøm: 12V - 60W


Intern lekkasje: 10 cm³/min

Arb.temp.: -40 - +60° C

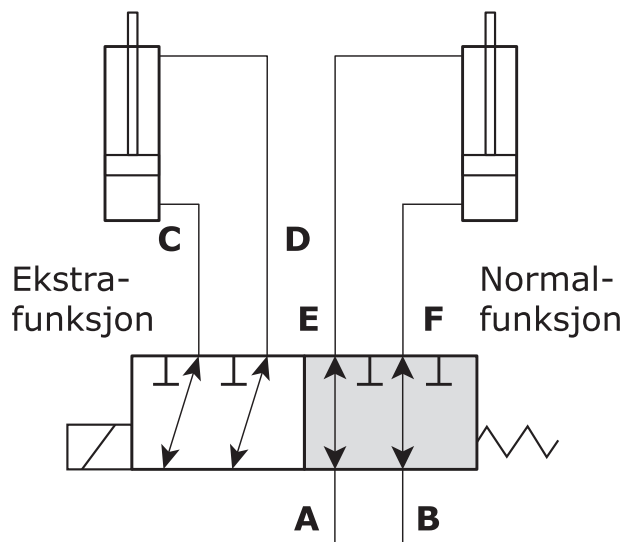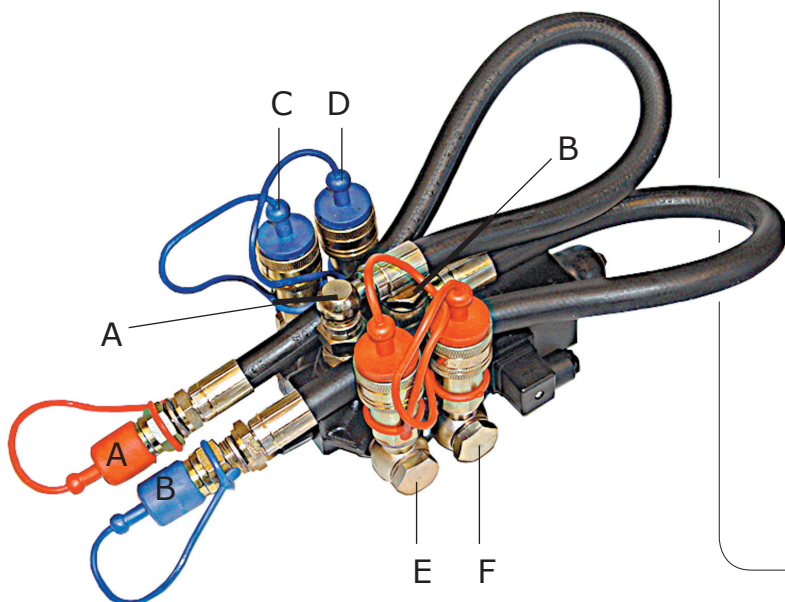

Fra manøvreringsventil

Strømtilkobling 12 volt.
1 og 2 valgfritt pluss/minus.
Jordmerket benyttes ikke.

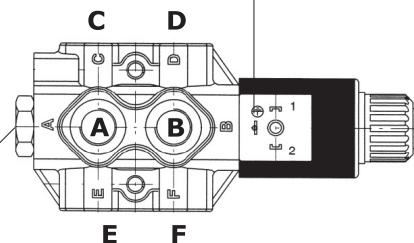

Uttak for drenering 1/4" BSP