



MF-traktor med likestrømsdynamo

2-trinns start/glødbryter

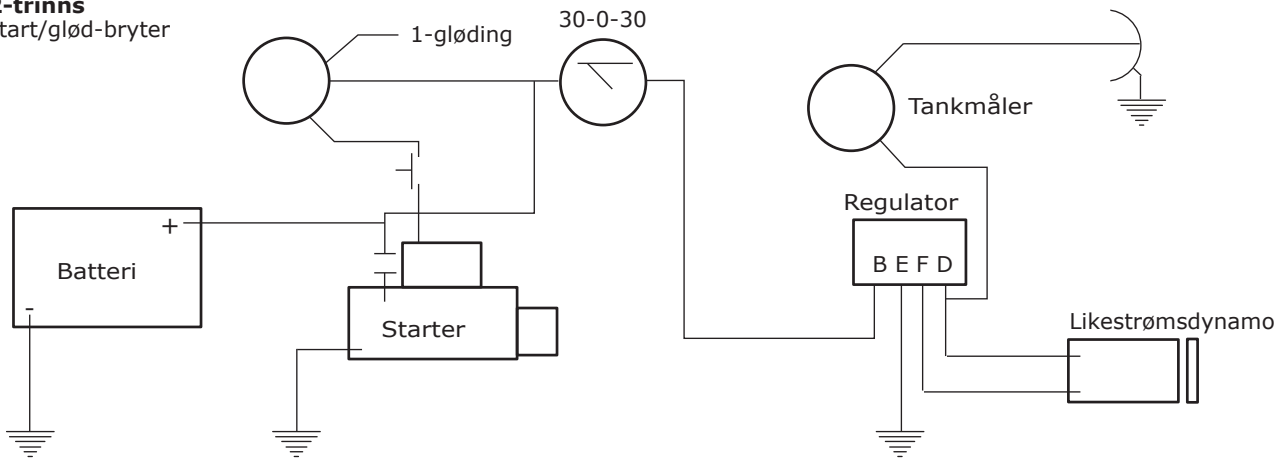

MF-traktor med vekselstrømsdynamo

3-trinns tenn/start/glødbryter

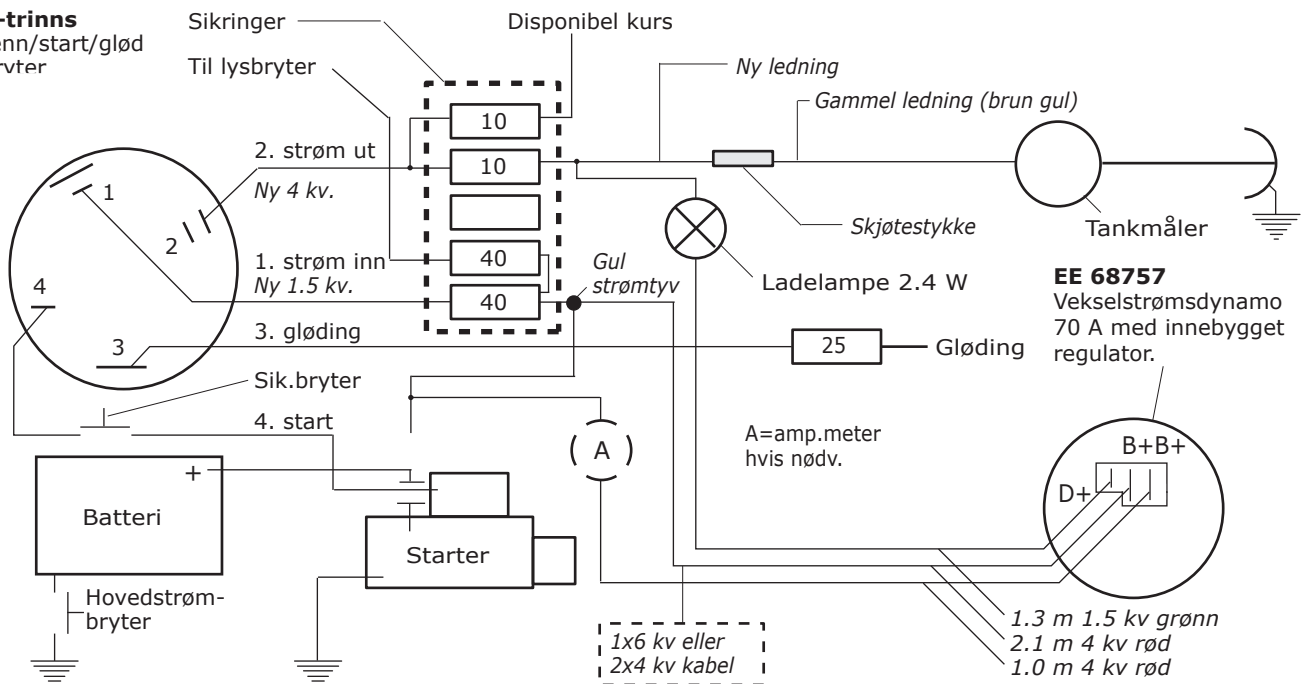

Monteringsanvisning ved bytte fra likestrøm til vekselstrøm

Bytt ut traktorens 2-trinns startbryter med en 3-trinns. Monter ladelampe på 2.4 W. Bytt også helst til større ampéremeter. Flytt tankmålerens strømtilførsel. Koble om ampéremeteret som koplingskjemaet viser. Fjern regulator og dynamo. Ved montering av den nye dynamoen skal ledningene kobles som vist på tegningen.

Polarisering av likestrømsdynamo

Advarsel! Dynamoen skal polariseres for å tilpasses kjøretøyets elsystem.

1. Monter dynamoen på kjøretøyet.
2. Monter ledning til stikker merket "F" på dynamoen. Se bilde.
3. Hold kabelen noen sekunder mot batteriets pol.

Plus (+) jordet system

Minus (-) jordet system

